



产品名称：防雷器（型号：HBW-LE）



## 一、接线说明：

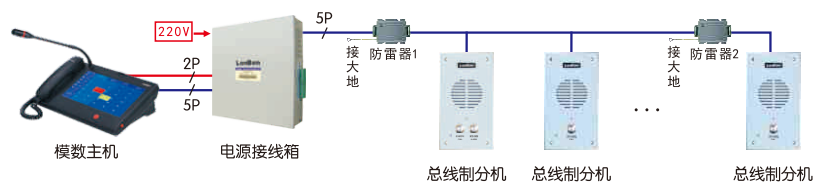


如上图所示：一般一条连接总线串接一对防雷器，每对防雷器有总线输入和总线输出1、2、3、4、5接线柱，分别接入靠近连接总线上的前端与末端上；同时由防雷器引出的地线接入大地即可（注：当系统连接总线加中继盒时，可由中继盒上分出的每条总线上各加一对防雷器，接法同上）。


## 附：技术、规格参数

有效保护电压：2000V	工作温度：-20℃ ~ +80℃
有效放电电流：10kA	工作湿度：10% ~ 99%
响应时间：20ns	尺寸：80x92x22mm(LxWxH)
插入损耗：0.5db	

产品名称：防雷器（型号：HBW-LE）



## 一、接线说明：

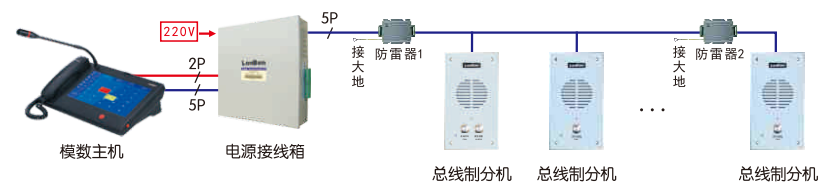

如上图所示：一般一条连接总线串接一对防雷器，每对防雷器有总线输入和总线输出1、2、3、4、5接线柱，分别接入靠近连接总线上的前端与末端上；同时由防雷器引出的地线接入大地即可（注：当系统连接总线加中继盒时，可由中继盒上分出的每条总线上各加一对防雷器，接法同上）。

## 附：技术、规格参数

有效保护电压：2000V	工作温度：-20℃ ~ +80℃
有效放电电流：10kA	工作湿度：10% ~ 99%
响应时间：20ns	尺寸：80x92x22mm(LxWxH)
插入损耗：0.5db	