

- 5、**音量设置**：可滑动来调节系统音量、通话音量。
- 6、**高级设置**：可进行重启、恢复出厂设置、语音设置（仅支持中文）。

**五、使用说明：**

- 1、**信息显示**：可显示办案民警、嫌疑人、案由、审讯时间。（未有审讯时显示空闲）
- 2、**标题显示**：可在Web网页上自定义修改左上角单位名称及下方温馨提示。
- 3、**一键呼叫**：
  - (1) **呼叫直属主机**：按下主界面的“呼叫值班室”，可一键呼叫直属主机，等接听后可双向可视对讲。
  - (2) **紧急报警**：按下主界面的“紧急报警”，可向直属主机报警。
- 4、**审讯模式**：
  - (1) **添加嫌疑人数据**：进入Web管理服务器--审讯管理--嫌疑人管理，点击“增加犯人嫌疑人”按钮，填写编号、姓名、性别、身份证号、家庭住址、案由、责任民警点击保存。
  - (2) **添加审讯室**：进入Web管理服务器--审讯管理--添加审讯室，填写审讯室编号（该分机号）和审讯室名称后点击保存。
  - (3) **开始审讯**：进入Web管理服务器--审讯管理--审讯室管理，点击创建完成的审讯室后点击“添加审讯”按钮进入编辑页面，导入嫌疑人数据后点击保存即可开始审讯模式。
  - (4) **结束审讯**：进入Web管理服务器--审讯管理--审讯室管理，点击创建完成的审讯室后点击“结束审讯”按钮即可进入空闲模式。


# 审讯室门口机

## 产品安装使用说明





一、背面接口说明：

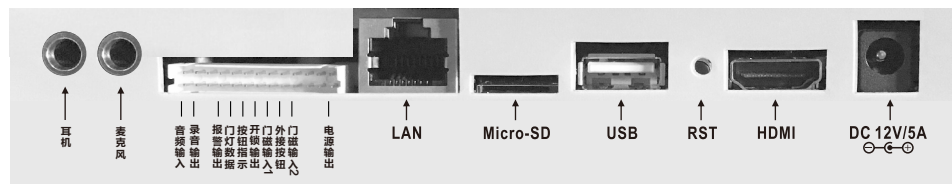

- 网络接口：**通过网线插入到路由器LAN端（或交换机）任一端口上（需和所属主机在同一局域网内）并配送三通方便网线对接。
  - 电源接口：**将配送的开关电源（12V/5A）DC插头插到此电源接口，并供上电。
  - 复位键（RST）：**长按“RST”键约5~6秒，可自动恢复出厂设置。
  - USB接口：**通用USB接口，可外接鼠标等。
  - 外部设备接口的应用：**（参看上面的一外部设备接口功能与颜色对照表）
    - 外接门灯（NBW-ME）或声光警号（LA-P23）：**将门口机的粗红（电源输出）、蓝（门灯数据接口）、黑（地线）三芯引线对应与门灯（或警号）上的黄、红、黑三芯引线相连。
    - 接电控锁：**将门口机的黄绿（开锁输出）、黑（地线）两芯引线接电控锁2，当主机对分机开锁时，该端口有开关量输出，可通过此开关量控制电控锁的开启。
    - 接门磁输入1：**将门口机的橙（门磁输入1）、黑（地线）两芯引线，可接门磁1、红外探头等开关信号输出设备。
    - 接门磁输入2：**将门口机的白（门磁输入2）、黑（地线）两芯引线，可接门磁2、红外探头等开关信号输出设备。
    - 外接按钮：**将门口机的棕（外接按钮）、黑（地线）两芯引线对应与按钮的两芯线相连（不分极性）。
- 注：其它的功能接口未开放，不可使用。


二、基本设置：

注：由于设备出厂时默认使用的IP地址相同，初次安装时，请不要同时接入多台设有修改IP的设备到网络中，以免网络冲突。

将设备插上网络并通电，待设备启动完毕后，在“系统设置--基本设置”中给设备设置信息（长按界面右上角的系统时间5秒进入设置，密码默认为序列号后四位（可在系统信息中查看），设置方法如下：

使用手动设置网络时，输入本机编号（包括：所属主机编号+本门口机编号）、地址盒IP、本机IP地址（须为静态IP）。  
 例如：将门口机设置成10号主机下的20号门口机，依次输入以下信息：  
 “本机编号”：10、20（设备编号不可重复）；  
 “地址盒IP”：192.168.1.169（需和所属主机输入同一个地址盒IP）；  
 “IP地址”：192.168.1.22，“子网掩码”：255.255.255.0，  
 “默认网关”：192.168.1.1，另外：还可输入管理中心编号、单位名称信息。  
 最后按“保存”键，设备将重新启动。设置完成，设备可正常呼叫对讲。按以上步骤，给设备接入网络并设置好。

三、安装底盒预装墙面示意图：

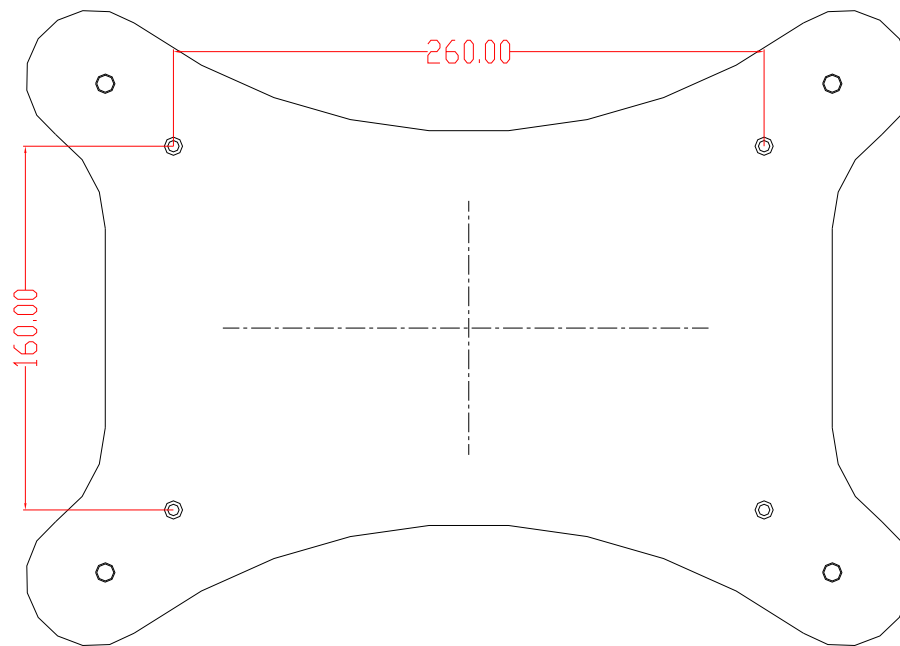

四、系统设置：

- 注：长按界面右上角的系统时间5秒以上，需用密码（密码是默认序列号后四位，在主机上可以更改密码，更改后所有分机、门口机的登陆密码都是主机设置的密码）或人脸识别方式进入。
- 系统信息：**可查看分机的详细信息（包括产品名称、产品型号、序列号、用户账号、本机编号、IP地址等信息）。
  - 基本设置（必填）：**设置方式前面已介绍。
  - 系统时间设置：**可滑动来调整系统当前的日期和时间，最后按“保存”即可。
  - 屏幕亮度设置：**可调节屏幕亮度百分比值；可拨动开关来开启屏保功能，开启后可设置屏保休眠时间（有1分钟、3分钟、5分钟、10分钟、30分钟供选择）和屏保画面（可选择显示黑屏、时钟、数字时钟）。