

### 三、技术参数

网络接口:	标准RJ45接口	网络协议:	TCP/IP、UDP、IGMP、RTP
CPU:	四核 1.8Ghz	运行内存:	2GB
内置存储:	8GB	显示屏尺寸:	22英寸
整机功耗:	< 60W	显示屏分辨率:	1920x1080像素
打印速度:	150mm/s	打印头寿命:	100Km
工作温度:	-10℃ ~ +60℃	工作湿度:	30% ~ 90%
尺寸:	1523x315x452mm		

### 四、故障排除

故障现象	处理方法
界面右上角出现  图标。	检查设备网络是否连通。

# 自助签到机


— 安装调试使用说明 —





## 一、设置调试

1、**基本设置**：将自助签到机接上网络并通电启动，接上鼠标后，按鼠标右键退出来邦自助签到机软件，点击“设置”图标，进入以太网设置，修改设备IP地址、网关后，返回主页面，点击“主程序”软件图标进入软件使用界面。

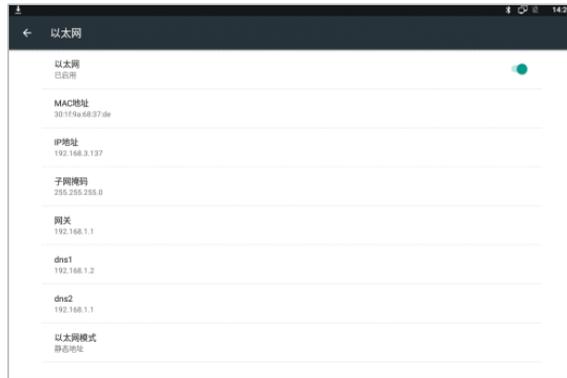

长按界面右上角时间区域6秒钟，进入设备设置，点击基本设置按钮。

- (1) 地址盒IP：需要和主机输入同一个服务器型地址盒的IP，出厂默认为192.168.1.169。
- (2) 本机编号：输入三位设备编号，同一主机下的签到机编号不可重复。
- (3) 主机编号：输入所属主机的编号。
- (4) 医院名称：输入界面左上角想要展示的文字内容，如;深圳市第一人民医院。



保存后，返回上一级界面，点击场景选择按钮，选择对应的使用场景即可。



上述设置完成后，点击“保存”按钮，软件将会自动重启。

## 二、使用说明

设备支持IC卡、二维码、条码、手动输入的方式进行签到。

- 1、**刷卡签到**：在软件主页面，将IC卡贴近刷卡区域即可
- 2、**扫码签到**：将清晰的条码或二维码对准扫码区域即可。
- 3、**手动输入**：点击输入框会弹出软键盘，输入就诊号、卡号、社保卡号等信息，点击输入框后的“确认”按钮。签到成功后，设备会同步播报语音提示，并打印一张小票，小票打印内容可在信息交互服务器上修改。