


定位信标

— 安装调试使用说明 —




一、安装调试

安装在长者室内门口、室外公共区域、危险位置、出入口等位置。可配合手表判断离家回家；可用于公共区域精准定位；可用于危险位置、出入口判断。定位信标覆盖半径5-7米。电池供电，无需布线，续航时间不小于6年，独特的防水设计，即使在潮湿环境中也可长久工作。

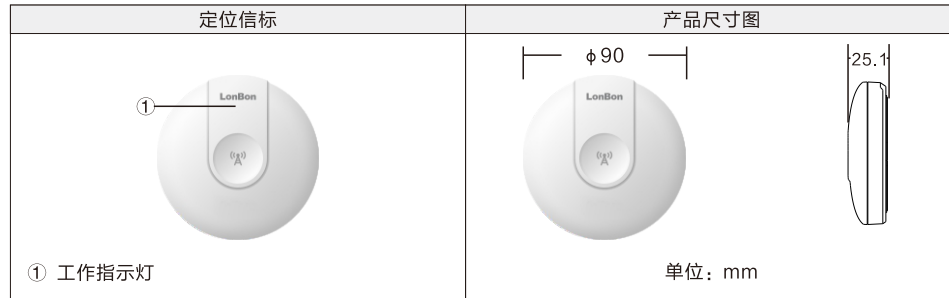

1、产品安装图

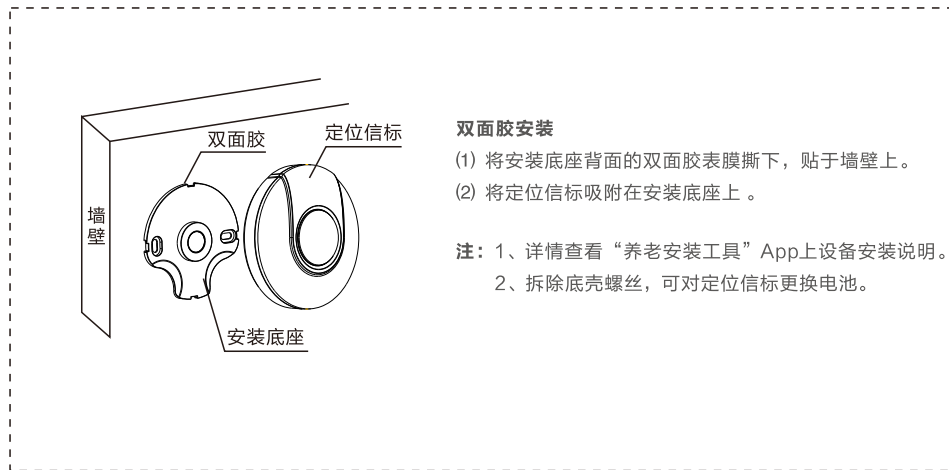

二、使用说明

1、设备使用

定位信标吸附在安装底座上，看到红色指示灯闪烁，表示工作正常。

2、设备绑定

(1) 公共区域设备绑定

定位信标正常工作后，打开“养老安装工具”App，进入“公共区域设备绑定”界面，在对应安装位置设备栏，输入安装位置名称，点击“去绑定”，进入绑定界面，将手机尽量靠近该定位信标，点击App上“绑定”按钮，根据App提示完成绑定。（详情查看“养老安装工具”App）

(2) 房间设备绑定

定位信标正常工作后，打开“养老安装工具”App，进入“房间设备绑定-添加房间”界面，完成“房间信息录入”后，在“门口 定位信标”栏，点击“去绑定”，进入绑定界面，将手机尽量靠近该定位信标，点击App上“绑定”按钮，根据App提示完成绑定。（详情查看“养老安装工具”App）

三、技术参数

产品名称：	定位信标	产品型号：	NB-AX2
续航时间：	>6年	电池类型：	2节5号干电池
防水等级：	IP68	存储容量：	RAM-32KB、ROM-256KB
工作温度：	-20℃~+60℃	工作湿度：	10%~99%
通信方式：	蓝牙	产品材质：	ABS+PC