

窗口对讲机


—— 产品安装使用说明 ——

LonBon 来邦





安装说明：

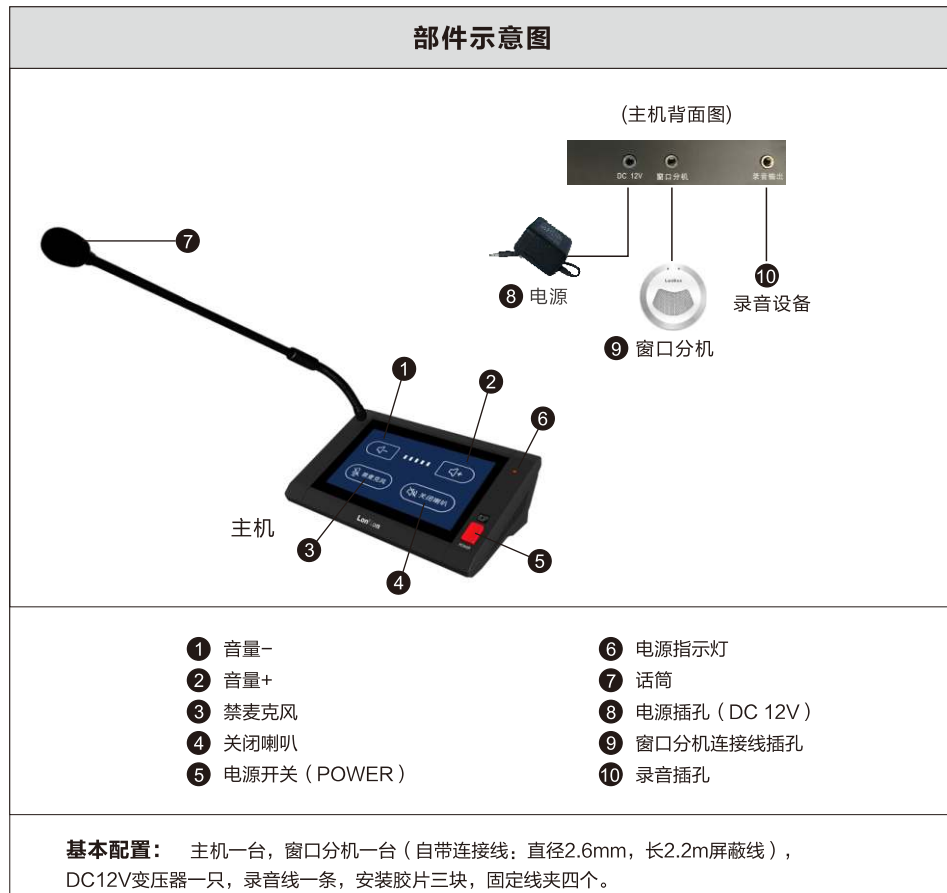

1、安装方法：

- (1) 将主机安装在工作间内，分机安装在工作间外（一般粘贴于传递盘上方30cm处），将分机的连线插头插入柜员机之窗口分机连接线插孔⑨。
- (2) 将DC12V变压器插入220V市电电源上，DC12V插头插入主机之电源插孔⑧。
- (3) 打开主机电源开关⑤，电源指示灯亮⑥，表示本机供电正常。
- (4) 按禁麦克风③和关闭喇叭④，按键背光灯灭，工作间内外可双向对讲。
- (5) 里面工作人员的声音从外面的窗口分机扩出；外面顾客的声音从里面的主机扩出，表示双向对讲工作正常。

2、对讲功能：

- (1) 可直接由主机上的话筒⑦与窗口分机双向对讲；分机可直接与主机双向对讲。
- (2) 当按下主机禁麦克风③或关闭喇叭④，按键背光灯亮时，可关闭内话声音或外话声音。即为单向送话。

3、录音功能：

- (1) 当需要将工作间的内外声音录音时，可将配送的录音线插入主机之孔⑩输出声音信号，配合银行柜员制、监控设备进行录音。

4、自动静音功能：


标配红外感应分机，含红外感应探头，内置咪头，可自动检测窗口外有无顾客办理业务。

有顾客时，自动开启分机麦克风并进入通话状态；

无顾客时，自动关闭分机麦克风并进入静音状态。

避免无业务办理时，窗口外环境噪音影响窗口内的工作人员。

注：如配普通分机，则无自动静音功能。

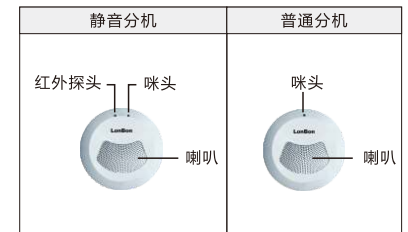

附：技术、规格参数

主机扬声器阻抗功率：	8Ω,2W	分机扬声器阻抗功率：	8Ω,1.2W
主机咪头灵敏度：	-51±2db	分机咪头灵敏度：	-44±2db
信噪比：	≥90dB	谐波失真：	<0.5%
工作温度：	-20℃ ~ +60℃	工作湿度：	10% ~ 90%
主机尺寸：	110x180x65mm	分机尺寸：	φ64x18mm
话筒长度：	360mm		