

# 声光门灯


— 安装调试使用说明 —



## 声光门灯

### 一、安装调试

壁挂安装在公共洗手间外门框上方，当公共洗手间求救按钮报警时，声光门灯闪烁同时还伴有警号提醒，方便护理人员迅速定位及处理。

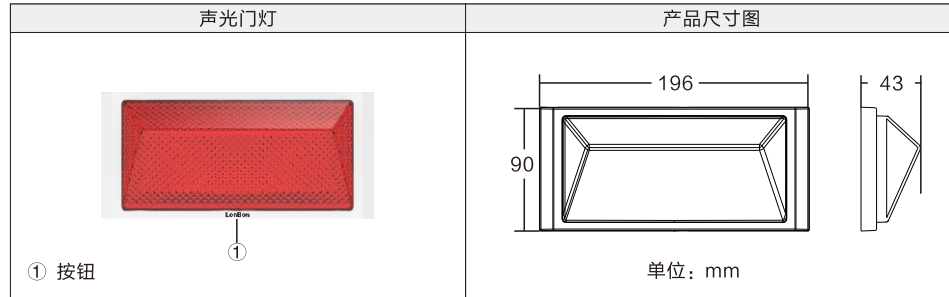

#### 1、产品安装图



##### 1、磁吸式安装

- (1) 将磁吸板用螺丝固定在墙壁上。
- (2) 将门灯主体吸附于墙壁上的磁吸板上。

##### 2、螺丝安装（建议安装方式）

- (1) 将门灯主体用螺丝固定在墙壁上。
- (2) 将门灯面壳装在门灯主体上。

注：若无预埋86底盒，固定在墙面上，则需走明线供电。

#### 2、接线说明

- 1、声光门灯自带红线、黑线分别接到附送电源适配器的+、-端子上。
- 2、电源适配器的N、L端子接到市电AC220V上。

## 二、使用说明

### 1、设备使用

公共洗手间按钮报警时，声光门灯闪烁同时还伴有警号提醒。

### 2、设备绑定

打开“机构养老”App,进入“公共卫生间录入及设备绑定”界面，添加公共卫生间或选择任一公共卫生间，

## 声光门灯

完成“卫生间信息录入”后，在“门口 声光门灯”栏，点击“去绑定”，进入绑定界面；确认门灯通电，根据App提示，绑定门灯，观察门灯闪烁5秒，说明绑定成功。(详情查看“机构养老”App)

### 三、技术参数

产品名称：	声光门灯	接收灵敏度：	-96dBm
工作电压：	10-24V	功率：	< 3W
工作温度：	-20℃~+60℃	安装方式：	磁吸式和螺丝固定
通讯方式：	蓝牙		